# LED スリムライン　　取扱説明書　　（白色 / 電球色）

LEDSCRAFT

お客様へ

この度は LED スリムラインをお買上げ頂き、 真に有難うございます。
本製品をご使用になる前に必ずお読みの上、 正しくお使いください。 本紙は必ず保管してください。

## 安全に関する注意

### ⚠ 警告

・修理や改造は行わないでください。 重大な事故に結びつく危険性があります。
・施工は必ず、 電源を切って行ってください。 通電したままの作業は大変危険です。
・100V 側の電気工事は必ず、 工事店・取扱店（有資格者）の方が行ってください。
・定格電圧以外の入力は行わないでください。 故障の原因になります。

### ⚠ 注意

・電源の接続は裏面の「施工説明書」に従って確実に行ってください。
・製品が汚れた場合は乾いた布で拭いてください。 シンナーやベンジンなどは使用しないでください。
・施工の際は、 金属等の切り粉がある場所で行わないでください。 通電の際にショートの原因となります。
・周囲温度が 40℃以上になる環境では LED の寿命が著しく低下します。 通気穴等を空けて周囲温度を下げる対策を行ってください。
・配線の際は＋－の極性をお確かめの上、 作業を行ってください。
・カバーや金属部が破損した場合は、 使用しないでください。
・取付けの際は付属の専用金具をご使用ください。
・次のような環境でご使用にならないでください。
  ・周囲温度が 40℃以上の高温の場所
  ・屋外および、 水の掛かる場所
  ・粉塵が多い場所
  ・腐食性ガスが発生する場所
  ・直射日光のあたる場所
  ・電界や磁界の影響を受ける場所
  ・振動や衝撃が加わる場所

【保証の範囲外】

・取扱上の不注意、 誤用による故障および損傷。
・天災、 地震等の不可抗力に起因するもの。
・本紙及び同封されている注意事項を怠って使用したもの。
・薬品、 薬物等の付着に起因するもの。
・弊社以外での修理、 改造、 分解による故障及び損傷。
・保証は日本国内においてのみ有効です。 Warranty is valid only in Japan.

## 電気仕様

【白色】

| 型番 | LCP-SLW-300 | LCP-SLW-600 | LCP-SLW-900 |
|---|---|---|---|
| LED 色 | 白色 | | |
| 色温度 | 5,500 K | | |
| 入力電圧 | 24 V | | |
| 消費電流 | 0.3 A | 0.6 A | 0.9 A |
| 消費電力 | 7.2 W | 14.4 W | 21.6 W |
| 重量 | 56 g | 104 g | 150 g |
| 総ルーメン値 | 432 lm | 864 lm | 1,296 lm |

【電球色】

| 型番 | LCP-SLWW-300 | LCP-SLWW-600 | LCP-SLWW-900 |
|---|---|---|---|
| LED 色 | 電球色 | | |
| 色温度 | 3,500 K | | |
| 入力電圧 | 24 V | | |
| 消費電流 | 0.2 A | 0.4 A | 0.6 A |
| 消費電力 | 4.8 W | 9.6 W | 14.4 W |
| 重量 | 52 g | 97 g | 136 g |
| 総ルーメン値 | 345 lm | 690 lm | 1,035 lm |

## 寸法仕様

LCP-SLW-300 / LCP-SLWW-300







LCP-SLW-600 / LCP-SLWW-600




LCP-SLW-900 / LCP-SLWW-900



# LED スリムライン　取扱説明書　（白色 / 電球色）

LEDSCRAFT

## 取付方法

**1** 付属の金具を取付箇所にビスで固定し、 下図のようにスリムラインを取り付けてください。

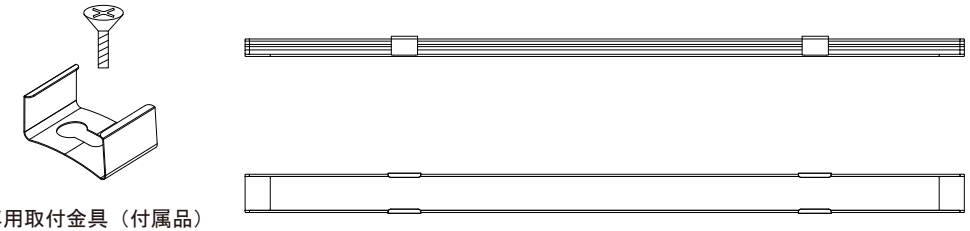

専用取付金具（付属品）

**2** コネクタを連結してください。（カチッという音がします）

コネクタ同士の距離が離れていて挿し込めない場合は、 コネクタをカットして電線を圧着接続してください。

**3** 直流電源とスリムラインを接続します。　（電源の極性を確かめてください）

電源と繋ぐ側のコネクタをカットし、 電源の極性と合わせて接続します。

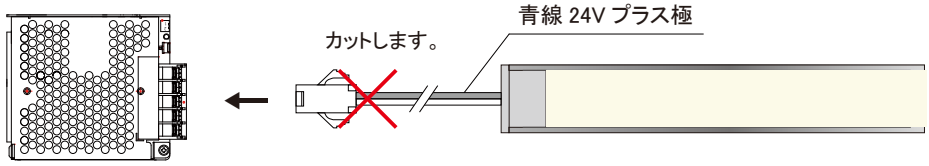


**（注）　両側のリード線からの電源供給は行わないでください。**

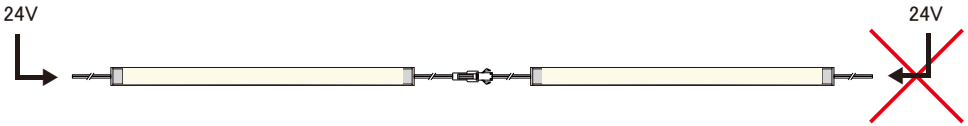


## 配線方法

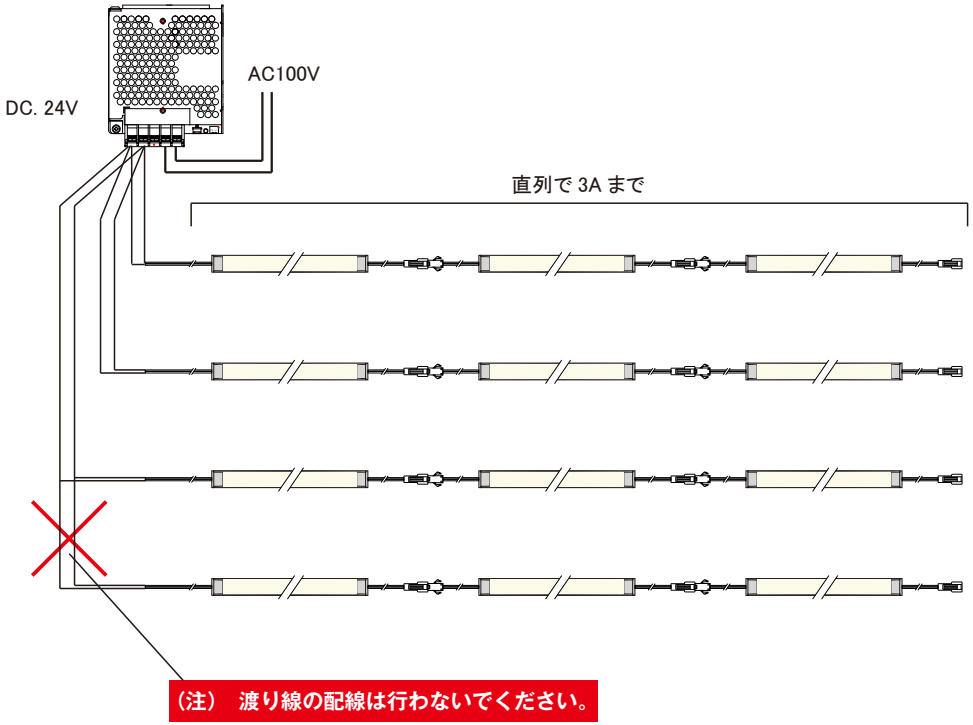


**（注）　渡り線の配線は行わないでください。**

## 注意事項

1. 電源容量は、 本製品の使用数量によって異なります。
   適切な電源容量の選定は、 負荷の消費電力が電源容量に対して 60% ～ 70% 程度になるように余裕を持った選定を行ってください。
2. 電源の設置環境や設置方向については、 電源に付属の取扱説明書に従って設置してください。
3. 本製品から電源までの距離が長くなる場合は、 出来るだけ太いケーブルを使用してください。


LEDSCRAFT
株式会社レッズクラフト
〒583-0876
大阪府羽曳野市伊賀 2-14-12　TEL . 072-953-7101　FAX . 072-953-1666
http://www.leds-craft.co.jp　info@leds-craft.co.jp